


## SCHEDA PRODOTTO - BENNA A SCARICO CENTRALE COMPLETA DI TUBO IN GOMMA

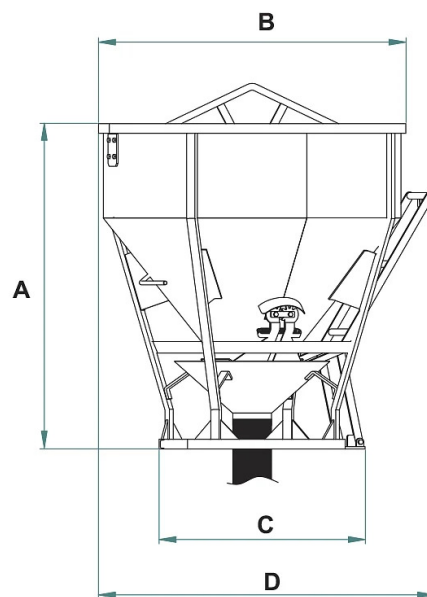

| Codice | Portata (kg) | Capacità (L) | Peso (kg) | Dimensioni (mm) |      |     |      |
|--------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------|-----|------|
|        |              |              |           | A               | B    | C   | D    |
| CT-40  | 1040         | 400          | 110       | 1130            | 1050 | 875 | 1200 |
| CT-50  | 1300         | 500          | 115       | 1240            | 1050 | 875 | 1200 |
| CT-80  | 2080         | 800          | 180       | 1490            | 1250 | 930 | 1445 |
| CT-99  | 2600         | 1000         | 195       | 1670            | 1250 | 930 | 1450 |
| CT-150 | 3900         | 1500         | 250       | 2170            | 1250 | 930 | 1450 |

## SCHEDA PRODOTTO - BENNA A SCARICO CENTRALE COMPLETA DI TUBO IN GOMMA

**Benne per calcestruzzo**



### Benna a scarico centrale completa di tubo in gomma

#### Benna conica per calcestruzzo a scarico centrale con tubo in gomma

Siamo lieti di presentarvi il modello di benna conica per calcestruzzo CT, caratterizzato da uno scarico centrale con tubo in gomma e apertura a leva. La benna è fornita completa di una fune e due molle che agevolano l'apertura e la chiusura della valvola di scarico. Questa configurazione offre un controllo preciso e uniforme del getto di calcestruzzo, rendendo la benna particolarmente adatta all'utilizzo su casseforme e pilastri. Il tubo in gomma è standard con una lunghezza di 2 metri e un diametro di 200 mm, ma è possibile richiedere dimensioni diverse su specifica richiesta. Questa flessibilità consente di personalizzare la benna in base alle esigenze specifiche del vostro progetto. Offriamo il modello CT in diverse misure e capacità, come specificato nella tabella sottostante, e siamo in grado di personalizzarlo ulteriormente per soddisfare le vostre esigenze individuali. Tutte le nostre benne sono costruite e testate secondo le rigide normative UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 e UNI EN 10204, garantendo standard di qualità e sicurezza elevati. Ogni prodotto è accompagnato da un'etichetta metallica, certificato di conformità e manuale di uso e manutenzione per una corretta gestione e manutenzione nel tempo. Inoltre, tutti i nostri prodotti sono coperti da un anno di garanzia, in conformità con la Direttiva Europea e sono costruiti con materiali certificati per garantire durabilità e sicurezza, rispettando gli standard di qualità richiesti nell'ambito delle costruzioni.

#### Settori di applicazione

 Edilizia