SCHEDA PRODOTTO - CESTELLO PORTA PERSONE SENZA TETTO

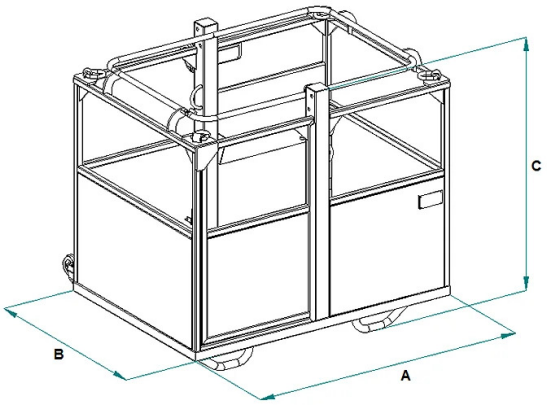

Codice	Portata (kg)	Peso (kg)	N. persone	Dimensioni (mm)		
				A	B	C
CPP-G1	200	90	1	700	700	1345
CPP-G2	300	190	2	1400	1000	1345
CPP-G3	450	280	3	2000	1000	1345
CPP-G4	600	340	4	2250	1205	1345

SCHEDA PRODOTTO - CESTELLO PORTA PERSONE SENZA TETTO

Cestelli porta persone

Cestello porta persone senza tetto

Cestello di sollevamento porta persone senza tetto

Questa serie di cestelli condivide le stesse caratteristiche distintive dei modelli CPP-GC, differenziandosi unicamente per l'assenza del tetto. L'utilizzo di un cestello porta persone senza tetto può avere vantaggi e svantaggi, che dipendono dalle esigenze specifiche dell'applicazione e dalle condizioni di lavoro. Di seguito sono elencati alcuni dei principali vantaggi e svantaggi: Vantaggi: 1. Maggiore Visibilità: Senza un tetto, gli operatori hanno una visibilità migliorata verso l'alto, il che può essere vantaggioso in situazioni in cui è necessario osservare oggetti o condizioni sopra il cestello. 2. Peso Ridotto: La mancanza di un tetto contribuisce a ridurre il peso complessivo del cestello. Questo potrebbe essere importante in situazioni in cui è essenziale mantenere il peso complessivo entro determinati limiti. Svantaggi: 1. Esposizione agli Agenti Atmosferici: L'assenza di un tetto rende gli occupanti del cestello più esposti agli agenti atmosferici come pioggia, neve o sole. Inoltre, in determinate applicazioni, come il sollevamento di persone in ambienti con polvere, detriti o rischi particolari, un cestello senza tetto potrebbe non essere la scelta più sicura. 2. Maggiore Rischio per la Sicurezza: Senza un tetto, c'è un rischio maggiore di caduta di oggetti o detriti dall'alto. Gli operatori devono prestare particolare attenzione per evitare situazioni potenzialmente pericolose.

Settori di applicazione

Sollevamento