
# SCHEDA PRODOTTO - BENNA A SCARICO CENTRALE COMPLETA DI TUBO IN GOMMA CON VALVOLA

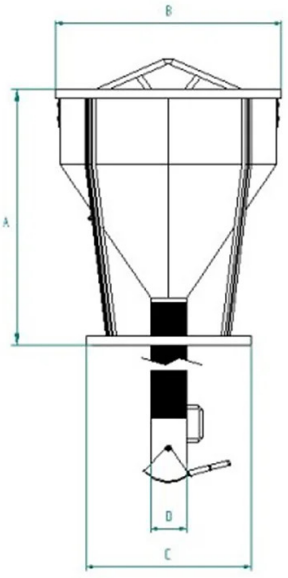


| Codice | Portata (kg) | Capacità (L) | Peso (kg) | Dimensioni (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D |
| CT-40VALT | 1040 | 400 | | | | | |
| CT-50VALT | 1300 | 500 | 110 | 1250 | 1050 | 880 | 150 |
| CT-80VALT | 2080 | 800 | 155 | 1490 | 1250 | 930 | 150 |
| CT-99VALT | 2600 | 1000 | 170 | 1770 | 1345 | 1080 | 150 |
| CT-150VALT | 3900 | 1500 | 230 | 2170 | 1255 | 950 | 150 |
| CT-150NVALT | 3900 | 1500 | | | | | |
| CT-200NVALT | 5200 | 2000 | | | | | |

**SCHEDA PRODOTTO - BENNA A SCARICO CENTRALE COMPLETA DI TUBO IN GOMMA CON VALVOLA**

**Benne per calcestruzzo**

# Benna a scarico centrale completa di tubo in gomma con valvola

## Benna conica per calcestruzzo a scarico centrale con valvola all'estremità del tubo in gomma

Siamo lieti di presentarvi il nostro modello di benna conica per calcestruzzo CT-VALT, progettato per offrire un'esperienza di getto più efficiente e controllata. Il modello CT-VALT è caratterizzato da uno scarico centrale con un robusto e flessibile tubo in gomma di diametro 150 mm, dotato di una valvola ad apertura e chiusura manuale all'estremità. Questa caratteristica consente un maggiore controllo sul flusso del calcestruzzo durante la gettata, permettendo di interrompere e riprendere il versamento in modo rapido e preciso. Tutte le nostre benne sono costruite e testate in conformità alle rigide normative UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 e UNI EN 10204. Ogni prodotto è accompagnato da un'etichetta metallica, certificato di conformità e manuale di uso e manutenzione per garantire un corretto utilizzo nel tempo. Inoltre, tutti i nostri prodotti sono coperti da un anno di garanzia, in conformità con la Direttiva Europea.

### Settori di applicazione

Edilizia