


SCHEDA PRODOTTO - BENNA CORICATA COMPLETA DI TUBO IN GOMMA E APERTURA RADIOCOMANDATA

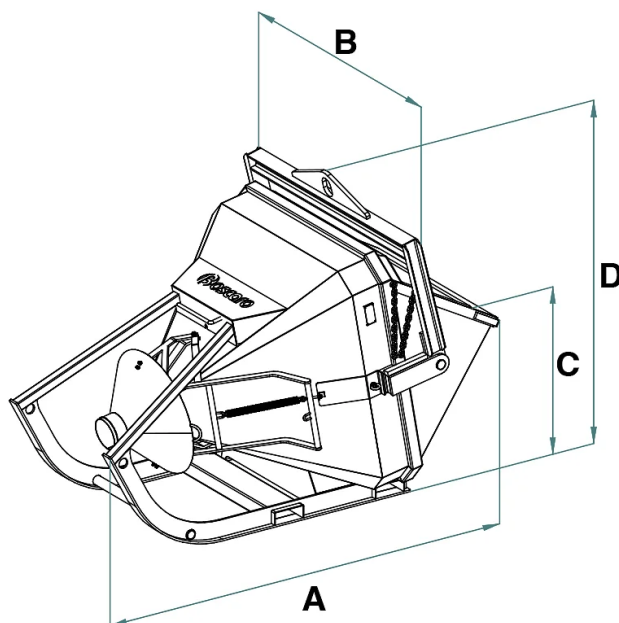

Codice	Portata (kg)	Capacità (L)	Peso (kg)	Dimensioni (mm)			
				A	B	C	D
BC-99R	2600	1000	745	2442	1550	931	1790
BC-150R	3900	1500		2737	1765	1147	1951
BC-200R	5200	2000		2940	1765	1183	1985
BC-250R	6500	2500		3135	1985	1343	2186
BC-300R	7800	3000		3327	1985	1378	2220
BC-400R	10400	4000		3749	1890	1443	2034
BC-500R	13000	5000		3327	1985	1378	2220

SCHEDA PRODOTTO - BENNA CORICATA COMPLETA DI TUBO IN GOMMA E APERTURA RADIOCOMANDATA

Benne per calcestruzzo



Benna coricata completa di tubo in gomma e apertura radiocomandata

Benna per calcestruzzo coricata con tubo in gomma, base inforcabile e apertura radiocomandata

La benna per calcestruzzo BC-R è dotata di apertura radiocomandata e rappresenta la versione radiocomandata della benna BC.

La particolare struttura coricata facilita il riempimento tramite autobetoniera, mentre la base inforcabile consente di movimentare facilmente la benna a terra mediante carrello elevatore o sollevatore telescopico.

Lo scarico centrale avviene tramite una valvola a ghigliottina azionata a distanza mediante radiocomando a 4 pulsanti, con una portata fino a 100 metri. Il sistema consente all'operatore di controllare l'apertura e la chiusura della benna a distanza, rendendo le operazioni di getto più pratiche e sicure.

La benna è inoltre dotata di vibratore elettrico, azionabile tramite radiocomando, che facilita la fuoriuscita del calcestruzzo e contribuisce a garantire uno scarico regolare del materiale.

In caso di batteria scarica, il sistema è progettato per garantire la chiusura automatica della valvola, evitando fuoriuscite accidentali di calcestruzzo.

La BC-R viene fornita completa di tubo in gomma, che permette di indirizzare il calcestruzzo con precisione nel punto desiderato. Il tubo può essere fornito in diverse dimensioni e lunghezze in funzione delle specifiche esigenze di utilizzo.

Disponibile in diverse capacità, la BC-R è particolarmente indicata per cantieri in cui è necessario gestire lo scarico del calcestruzzo a distanza e con maggiore controllo.

Per le benne con capacità superiori a 2500 litri, consigliamo la configurazione con due anelli di sollevamento in alternativa all'arco, per una migliore gestione delle benne di grandi dimensioni.

Tutte le nostre benne sono costruite e testate secondo rigorosi standard di qualità e sicurezza e nel rispetto delle normative applicabili. Ogni prodotto è accompagnato da etichetta metallica, dichiarazione di conformità e manuale di uso e manutenzione. Tutti i nostri prodotti sono inoltre coperti da un anno di garanzia.

Settori di applicazione



Edilizia