


SCHEDA PRODOTTO - CONTENITORE IN LAMIERA CON FONDO APRIBILE UNICO

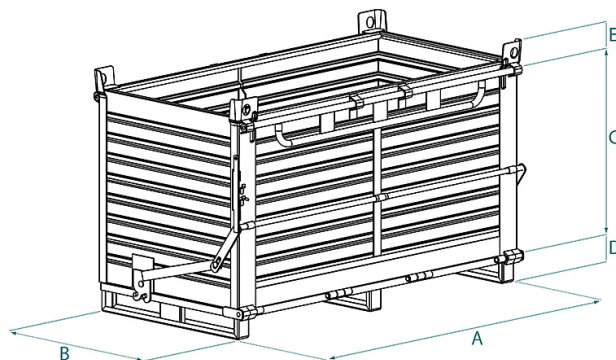

Codice	Portata (kg)	Capacità (L)	Peso (kg)	Dimensioni (mm)				
				A	B	C	D	E
CL-FAU50	2000	500	115	1000	800	650	150	110
CL-FAU80	2000	800	135	1000	800	1000	150	110
CL-FAU99	2000	1000	155	1000	800	1250	150	110
CL-FAU100	2000	1000	200	1500	1000	650	150	110
CL-FAU150	2000	1500	240	1500	1000	1000	155	110
CL-FAU200	2000	2000	340	2000	1000	1000	150	100

SCHEDA PRODOTTO - CONTENITORE IN LAMIERA CON FONDO APRIBILE UNICO

Cassoni e contenitori



Contenitore in lamiera con fondo apribile unico

Contenitore in lamiera con fondo apribile singolo

Il contenitore a fondo apribile unico rappresenta una soluzione in lamiera altamente efficace per gestire rifiuti e rottami. Questo dispositivo offre un fondello unico che semplifica notevolmente la raccolta, la movimentazione e lo scarico di materiali lunghi o voluminosi. Una delle caratteristiche più vantaggiose di questo contenitore è il suo sistema di svuotamento, progettato per essere semplice e sicuro. Un'operazione agevolata da una leva di ribaltamento azionabile direttamente dall'operatore, senza che sia necessario scendere dal carrello elevatore. Questa operazione può essere eseguita agevolmente grazie all'ausilio di una fune. Tale sistema di svuotamento con leva non solo semplifica il processo ma, soprattutto, garantisce maggiore sicurezza per gli operatori e riduce al minimo il rischio di incidenti sul posto di lavoro. Inoltre, per un ulteriore livello di sicurezza, il contenitore a fondo apribile è fornito di una catena di sicurezza che impedisce che il contenitore possa scivolare accidentalmente dalle forche del carrello elevatore e cadere pericolosamente a terra. La produzione di questo contenitore a fondo apribile è sottoposta a rigidi standard di qualità per assicurare un prodotto affidabile e resistente. Questo prodotto è costruito e testato secondo le norme UNI EN ISO 12100, UNI EN 10027-1 e UNI EN 10204 e viene emesso con l'apposita etichetta metallica e certificato di conformità. Tutti i nostri prodotti sono coperti da un anno di garanzia (Direttiva Europea).

Settori di applicazione

 **Industria**