


## SCHEDA PRODOTTO - BENNA RINFORZATA A SCARICO CENTRALE COMPLETA DI TUBO IN GOMMA

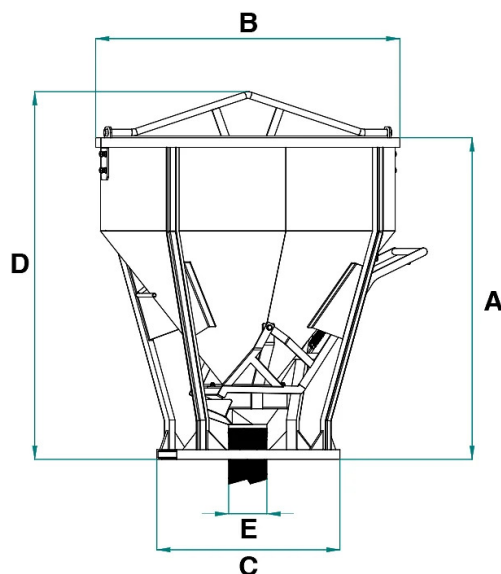

| Codice  | Portata (kg) | Capacità (L) | Peso (kg) | Dimensioni (mm) |      |      |      |     |
|---------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------|------|------|-----|
|         |              |              |           | A               | B    | C    | D    | E   |
| CT-50N  | 1300         | 500          | 145       | 1230            | 1050 | 885  | 1405 | 200 |
| CT-80N  | 2080         | 800          | 220       | 1491            | 1250 | 925  | 1665 | 200 |
| CT-99N  | 2600         | 1000         | 270       | 1415            | 1590 | 965  | 1622 | 200 |
| CT-150N | 3900         | 1500         | 330       | 1680            | 1590 | 965  | 1888 | 200 |
| CT-200N | 5200         | 2000         | 410       | 1705            | 1850 | 1225 | 1915 | 200 |
| CT-250N | 6500         | 2500         | 435       | 1905            | 1885 | 1225 | 2008 | 200 |
| CT-300N | 7800         | 3000         | 625       | 2100            | 1885 | 1225 | 2380 | 200 |

## SCHEDA PRODOTTO - BENNA RINFORZATA A SCARICO CENTRALE COMPLETA DI TUBO IN GOMMA

**Benne per calcestruzzo**



### Benna rinforzata a scarico centrale completa di tubo in gomma

#### Benna per calcestruzzo rinforzata a scarico centrale con tubo in gomma

Siamo lieti di presentare il modello di benna conica per calcestruzzo CT-N, una versione rinforzata del nostro affidabile modello CT, progettato per offrire prestazioni superiori e maggiore durata nelle operazioni quotidiane di versamento nei cantieri edili. Il modello CT-N presenta uno scarico centrale con tubo flessibile in gomma e un sistema di apertura azionato da leva con corda e chiusura automatica a molla. La benna è fornita con un tubo in gomma lungo 2 metri e con un diametro di 200 mm. Sono disponibili diverse lunghezze e diametri su richiesta. La benna è dotata di una valvola a chiusura a ghigliottina e di un deflettore speciale per prevenire il versamento accidentale di calcestruzzo durante il getto. L'altezza del bordo ribassata facilita il riempimento tramite autobetoniera, riducendo i tempi di inattività e aumentando la sicurezza sul cantiere. Questo design consente un controllo preciso del versamento e una distribuzione uniforme del calcestruzzo, rendendolo particolarmente adatto per l'uso su casseforme e colonne. Le benne CT-N con una capacità di 2500 L e superiore sono dotate di 4 punti di sollevamento anziché un braccio di sollevamento, per garantire maggiore sicurezza e stabilità durante le operazioni di sollevamento. Il modello CT-N è disponibile in varie dimensioni e capacità, come indicato nella tabella sottostante, e può essere personalizzato per soddisfare le specifiche esigenze del vostro progetto. Tutte le nostre benne sono costruite e testate conformemente agli rigorosi standard UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 e UNI EN 10204. Ogni prodotto è corredato da una piastra identificativa metallica, un certificato di conformità e un manuale di uso e manutenzione per garantire un utilizzo corretto nel tempo. Inoltre, tutti i nostri prodotti sono coperti da un anno di garanzia, in conformità con la Direttiva Europea, e sono realizzati con materiali certificati per garantire durabilità e sicurezza, rispettando gli standard di qualità richiesti nel settore delle costruzioni.

#### Settori di applicazione

 **Edilizia**