Per maggiori informazioni contattare:
**+39 0444.866520 - info@boscaroitalia.it**

# SCHEDA PRODOTTO - ARMADIO ZINCATO DI STOCCAGGIO FUSTI

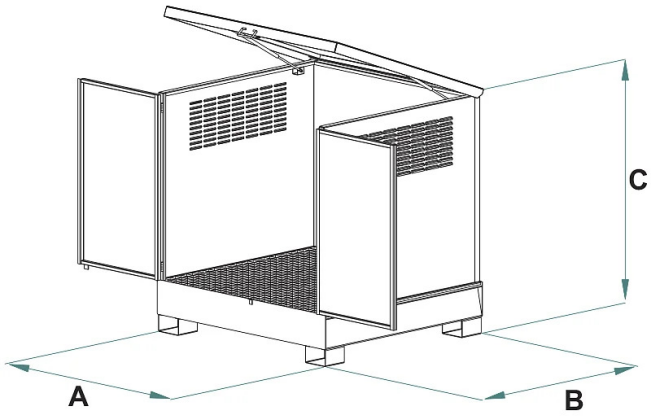


| Codice | Capacità (L) | Peso (kg) | Nr. fusti 200L | Dimensioni (mm) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C |
| PFL-1ZN | 210 | 220 | 1 | | | |
| PFL-2ZN | 230 | 235 | 2 | 850 | 1340 | 1450 |
| PFL-4ZN | 280 | 280 | 4 | 1250 | 1340 | 1420 |

**SCHEDA PRODOTTO - ARMADIO ZINCATO DI STOCCAGGIO FUSTI**

**Cassoni e contenitori**

# Armadio zincato di stoccaggio fusti

## Armadio zincato di stoccaggio per fusti da 200 L

Introduciamo il nostro armadio di stoccaggio per fusti, una soluzione sicura ed efficiente per la gestione e la conservazione di fusti in cantiere, oltre che in ambienti industriali e commerciali. Questo armadio è progettato con una struttura robusta e materiali resistenti, garantendo una protezione affidabile per i tuoi fusti. Caratteristiche principali: • Capacità di Stoccaggio: L'armadio è progettato per ospitare fusti di diverse dimensioni, offrendo una capacità di stoccaggio flessibile per adattarsi alle tue esigenze specifiche. • Struttura Robusta: Costruito con materiali di alta qualità, l'armadio assicura una struttura robusta e resistente, garantendo la durabilità nel tempo e la protezione dei contenuti. • Sicurezza: Dotato di chiusure sicure, l'armadio garantisce che i fusti siano al sicuro da accessi non autorizzati o situazioni indesiderate. • Ventilazione Adeguata: La progettazione dell'armadio prevede adeguati sistemi di ventilazione per assicurare un ambiente interno sicuro e controllato. • Facilità di Accesso: Porte ad apertura ampia e pratici sistemi di chiusura consentono un facile accesso al contenuto dell'armadio per operazioni di carico e scarico. • Conformità Normativa: L'armadio è progettato e costruito conformemente alle normative di sicurezza e agli standard del settore per garantire la conformità normativa. Abbiamo disponibili 3 modelli differenti, per poter ospitare 1, 2 o 4 fusti in posizione verticale. La movimentazione dei contenitori può essere effettuata con un carrello elevatore oppure con una catena a 4 bracci. I contenitori, in cui sono posizionati i fusti, sono costruito con un grigliato zincato e una vasca di raccolta che fornisce un ulteriore livello di sicurezza, agevolando la gestione di eventuali perdite o fuoriuscite. Su richiesta, offriamo anche una struttura porta fusti in tubolare progettata per ospitare 2 fusti in posizione orizzontale, solo per il modello da 4 fusti (PFL-4). Questo prodotto è costruito e testato secondo le norme UNI EN ISO 12100, UNI EN 10027-1 e UNI EN 10204 e viene emesso con l'apposita etichetta metallica e certificato di conformità. Tutti i nostri prodotti sono coperti da un anno di garanzia (Direttiva Europea).

### Settori di applicazione

Ecologia