


## SCHEDA PRODOTTO - BENNA CONICA ZINCATA PER CALCESTRUZZO A SCARICO CENTRALE

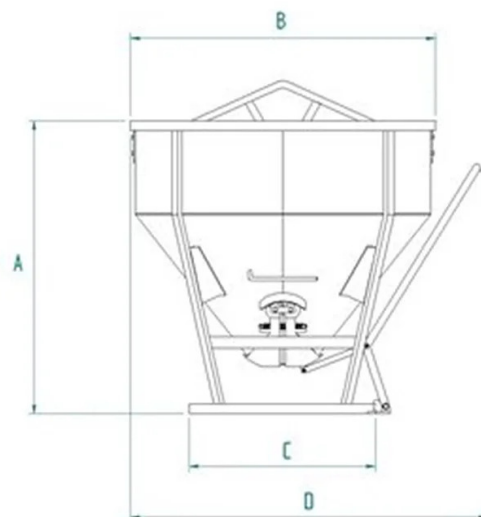

| Codice  | Portata (kg) | Capacità (L) | Peso (kg) | Dimensioni (mm) |      |     |      |
|---------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------|-----|------|
|         |              |              |           | A               | B    | C   | D    |
| C-15ZN  | 390          | 150          | 55        | 540             | 920  | 750 | 1050 |
| C-20ZN  | 520          | 200          | 60        | 620             | 920  | 750 | 1050 |
| C-25ZN  | 650          | 250          | 65        | 700             | 920  | 750 | 1050 |
| C-30ZN  | 780          | 300          | 70        | 780             | 920  | 750 | 1050 |
| C-35ZN  | 910          | 350          | 75        | 860             | 920  | 750 | 1050 |
| C-40ZN  | 1040         | 400          | 80        | 890             | 1050 | 880 | 1200 |
| C-50ZN  | 1300         | 500          | 90        | 950             | 1050 | 880 | 1200 |
| C-60ZN  | 1560         | 600          | 95        | 1070            | 1050 | 880 | 1200 |
| C-80ZN  | 2080         | 800          | 145       | 1120            | 1250 | 750 | 1450 |
| C-99ZN  | 2600         | 1000         | 160       | 1300            | 1250 | 750 | 1450 |
| C-150ZN | 3900         | 1500         | 240       | 1800            | 1250 | 750 | 1450 |

## SCHEDA PRODOTTO - BENNA CONICA ZINCATA PER CALCESTRUZZO A SCARICO CENTRALE

**Benne per calcestruzzo**



### Benna conica zincata per calcestruzzo a scarico centrale

#### Benna conica per calcestruzzo zincata a scarico centrale con apertura a leva

Il modello C-ZN rappresenta la versione zincata a caldo della nostra benna conica modello C. Dotato di apertura bivalente a leva per un getto preciso del calcestruzzo, questo modello garantisce un lavoro di qualità e sicurezza in ogni fase del processo. La zincatura a caldo offre una protezione anticorrosiva efficace, assicurando resistenza e durabilità nel tempo anche in ambienti sfavorevoli. La maggiore resistenza conferita dalla zincatura contribuisce alla longevità della benna, semplificandone la manutenzione e migliorandone l'aspetto estetico complessivo. Disponibile in diverse dimensioni e capacità, come indicate nella tabella, il modello C-ZN si adatta alle esigenze specifiche di ogni cantiere. Ogni benna è costruita e testata secondo gli standard rigorosi delle normative UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 e UNI EN 10204, garantendo la massima qualità e sicurezza dei nostri prodotti. Ogni articolo è accompagnato da un'etichetta metallica, certificato di conformità e manuale di uso e manutenzione. La nostra benna conica modello C-ZN è coperta da un anno di garanzia in conformità con la Direttiva Europea. Scegliete la nostra soluzione per esperienze di lavoro efficienti e affidabili nel settore del calcestruzzo

#### Settori di applicazione

 Edilizia