


## SCHEDA PRODOTTO - FORCA NON REGOLABILE CON BILANCIAMENTO MANUALE MODELLO RIBASSATO

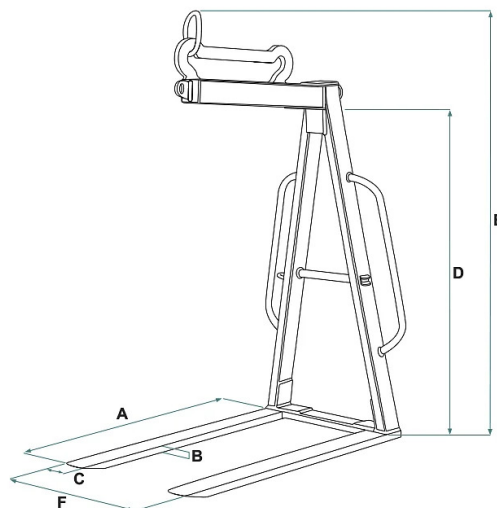

| Codice  | Portata (kg) | Peso (kg) | Dimensioni (mm) |    |     |      |      |     |
|---------|--------------|-----------|-----------------|----|-----|------|------|-----|
|         |              |           | A               | B  | C   | D    | E    | F   |
| MBL-R06 | 600          | 75        | 1000            | 25 | 80  | 1100 | 1400 | 580 |
| MBL-R10 | 1000         | 80        | 1000            | 25 | 90  | 1100 | 1400 | 580 |
| MBL-R15 | 1500         | 115       | 1000            | 30 | 90  | 1400 | 1700 | 700 |
| MBL-R20 | 2000         | 120       | 1000            | 35 | 100 | 1400 | 1700 | 700 |
| MBL-R25 | 2500         | 155       | 1000            | 40 | 90  | 1400 | 1700 | 700 |
| MBL-R30 | 3000         | 180       | 1000            | 35 | 120 | 1400 | 1700 | 700 |

## **SCHEDA PRODOTTO - FORCA NON REGOLABILE CON BILANCIAMENTO MANUALE MODELLO RIBASSATO**

**Forche per pallets**



### **Forca non regolabile con bilanciamento manuale modello ribassato**

#### **Forca con bilanciamento manuale**

La forca non regolabile con bilanciamento ad anello è progettata per offrire una soluzione di sollevamento efficiente senza la necessità di regolazioni in larghezza o in altezza. Il bilanciamento manuale con anello scorrevole permette all'operatore di regolare il bilanciamento a seconda della profondità dei pallets da movimentare. Grazie ad un ingombro contenuto in altezza, questa forca è ideale per gru idrauliche per autocarro in situazioni in cui è richiesta una configurazione fissa e stabile, senza la necessità di adattarsi a carichi di dimensioni variabili. Tutte le nostre forche sono costruite e testate secondo le norme UNI EN 13155, UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686 E UNI EN 10204 e vengono emesse con l'apposita etichetta metallica, certificato di conformità e manuale di uso e manutenzione. Tutti i nostri prodotti sono coperti da un anno di garanzia (Direttiva Europea).

#### **Settori di applicazione**

 Edilizia  Sollevamento